UMWELTFREUNDLICHES IMPRÄGNIERMITTEL FÜR UNBEHANDELTES EXOTISCHE HÖLZER, THERMOHOLZ, ACCOYA, IMPRÄGNIERTES HOLZ, ZEDERNHOLZ.

HORSEMEN DECK CARE GARTENHOLZSCHUTZ ist ein Wasser und Schmutz abweisender Schutz auf Wasserbasis für unbehandelte exotische Hölzer, wärmebehandeltes Holz wie Thermoholz und Accoya sowie für unter Druck imprägniertes Holz. Ebenfalls ausgezeichnet geeignet für Verbundhölzer.

Aufgrund angewendeter neuer Entwicklungen können wir Schutz gegen Wasser, Algen und Luftverschmutzung garantieren, ohne das ursprüngliche Aussehen zu verändern. Die winzigen Wachsteilchen in dem HORSEMEN DECK CARE GARTENHOLZSCHUTZ dringen in die Poren des Holzes ein und bilden einen atmungsaktiven, Wasser und Schmutz abweisenden Schutz. Die Reinigung und die Pflege des Holzes werden so viel einfacher. Da die Poren des Holzes mit Wachs gefüllt sind, können sich Algen und Moos nicht mehr anlagern und dort, wo noch Moos wächst (in den tieferen Schichten) kann es einfach entfernt werden.

ANWENDUNG

- Exotisches Hartholz wie Teak, Bankirai, Iftenholz, Padouk, Afzelia (sollte niemals filmbildend bearbeitet werden!)
- Besonders zu empfehlen für Zedernholz, das aufgrund von Luftverschmutzung und Umweltverschmutzung seine graue Farbe verloren hat und schwarz geworden ist.
- Das Produkt schützt unbehandeltes Holz für Terrassen, Gartenmöbel, Fassadenverkleidungen, Stege, Holztüren im Außenbereich …

EIGENSCHAFTEN

- Dringt gut ein dank der winzigen Wachsteilchen in der Wachsemulsion.
- Nach dem Trocknen behält die Oberfläche seine ursprüngliche Farbe!
- Die Poren des Holzes sind mit natürlichen Wachsen gefüllt, sodass sich Algen und Moos nicht anlagern können.
- Schützt vor Regenwasser, Luft- und Umweltverschmutzung.
- Besitzt antibakterielle Eigenschaften und ist vollständig dampfdurchlässig.
- Enthält kein Silikonöl oder Lösungsmittel (0 Gramm VOC)
- Einfaches Auftragen.
- Unschädlich für Mensch, Umwelt und Stein.
- Verursacht keine Flecken auf anderen Materialien (Tropfen und kleine Pfützen wegwischen)
- Das Holz bekommt nach einigen Monaten eine graue Farbe, aber es wird nicht mehr schmutzig; es entsteht eine gleichmäßige und natürliche Verwitterung.
- Sorgt für Schmutz-, Wasser- und Algen-Resistenz auf der Oberfläche
- Hohe Effizienz bei den Unterhaltskosten; eine Hochdruckreinigung ist nicht mehr erforderlich und das Holz bekommt eine längere Lebensdauer.
- Durch eine nachhaltige Behandlung kann die Frequenz der Holzpflege stark verringert werden.

FUNKTIONSWEISE

Nachdem das Wasser verdampft ist, erhält die behandelte Oberfläche eine Schicht aus natürlichen Wachsen, die Wasser und Schmutz abweist. Wir empfehlen jedoch, die Oberfläche mindestens zweimal zu behandeln, um sicherzustellen, dass alle Poren gefüllt sind. Nach 24-stündiger Trocknung bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 60% werden optimale Eigenschaften erhalten. Allerdings müssen die Schichten gleichmäßig aufgetragen werden. Das Holz verfärbt sich nicht und auch der Oberflächenglanz bleibt unverändert. Bei stark absorbierenden Oberflächen (Altholz) sind möglicherweise weitere Behandlungen nötig, bis die Oberfläche vollständig gesättigt ist.

TECHNISCHE DATEN

- Dichte: 1
- pH-Wert: 9,4
- Geruch: schwacher Wachsgeruch
- Viskosität: 16”/DIN.4mm
- Aussehen: milchige Flüssigkeit

VERARBEITUNG:

Vor Gebrauch gut schütteln und einige Minuten ruhen lassen. Auf gereinigten und entfalteten Oberflächen anzuwenden. Falls Algen oder Moos vorhanden sind, sollten sie erst mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernt werden, anschließend trocknen lassen. Hinweis: Bei stark absorbierenden Oberflächen nicht zu viel auf einmal auftragen; nach dem Trocknen könnte dann eine weiße Trübung auftreten. Tragen Sie daher immer mehrere Schichten auf, bis die Oberfläche gesättigt ist.

ANWENDUNG

Unverdünnt auftragen mit einem Pinsel oder einer Rolle. Auf großen Oberflächen kann das Produkt mit einer Niederdruck-Spritze aufgesprüht werden; das aufgetragene Produkt danach stets mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig verteilen. Das Produkt kann auch mit einer Airless-Pistole aufgetragen werden, aber danach sollte es ebenfalls gleichmäßig verteilt werden. Vermeiden Sie kleine Pfützen und Tropfen, falls sie doch auftreten sollten, gut ausbürsten. Niemals auf sehr warmen Oberflächen (in der prallen Sonne) anwenden, weil das Wasser zu schnell verdunstet und das Produkt dann zu schnell trocknet und nicht mehr gleichmäßig verteilt werden kann. (Zur Vermeidung von Schlieren). Alle Materialien können mit Wasser gereinigt werden.

TROCKNUNGSDAUER

Staubtrocken nach ca. 60 Minuten, je nach Oberfläche und Wetterbedingungen. Das Produkt mindestens 24 Stunden aushärten lassen, bevor es belastet wird!

VERBRAUCH

5 bis 10 m 2 pro Liter, je nach der Anwendungsmethode und Absorptionsvermögen des Holzes. Bei der zweiten Schicht reicht die halbe Produktmenge. Die optimale Wirkung wird erzielt, sobald die Oberfläche vollständig gesättigt ist.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Erhältliche Packungsgrößen: 1 Liter-Sprühflaschen, 5 Liter-Kanister.
Haltbarkeit: maximal 2 Jahre in geschlossener Verpackung
Aufbewahrung: außer Reichweite von Kindern und frostfrei aufbewahren.

SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für Mensch und Umwelt völlig unbedenklich. Das Produkt wurde als ungefährlich eingestuft und enthält 0 g Lösungsmittel.

Die Daten im Datenblatt wurden nach den notwendigen Tests und jahrelanger Erfahrung festgelegt. Der Benutzer sollte das Produkt bewusst anwenden und es an die für ihn geltenden Bedingungen anpassen. Aus dem Datenblatt kann keine Garantie abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst testen.

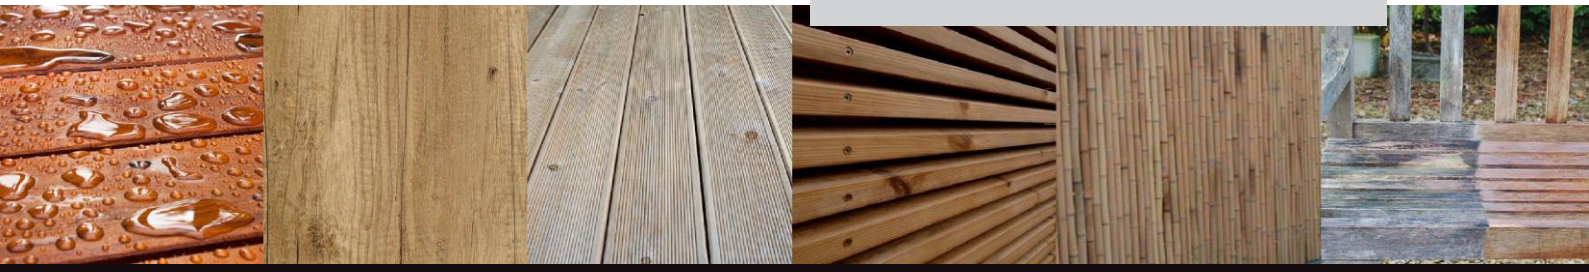

B.V.B.A. AVALO | Roeselaarsestraat 497 | B-8870 IZEGEM | Tel.+32 475 45 30
84 Mail : info@horsemencare.eu | www.horsemencare.eu